

cROOM

Блок-контейнеры под техническое оборудование в
рамках комплексной услуги

ПРОИЗВОДСТВО, ОСНАЩЕНИЕ И ДОСТАВКА

HAAVIKKO
H A A R R I

Блок-контейнеры cRoom от компании Harri Haavikko Oy
Лекатие 6 / FI-50170 Миккели / Идентификационный номер предприятия: 2747646-3



Блок-контейнеры под техническое
оборудование напрямую от производителя

Блок-контейнеры сRoom финского производства

сRoom - качественное и экономичное про-
странственное решение.

Мы предлагаем защитные контейнеры под
оборудование, созданные с учетом потребно-
стей и пожеланий заказчика, с полным ком-
плексом сопутствующих услуг. Блок-контей-
неры из нашего модельного ряда прекрасно
подходят для различных объектов примене-
ния.

Модельный ряд наших блок-кон- тейнеров:

- Блок-контейнер Salomo
- Телекоммуникационный контейнер Samoa
- Телекоммуникационный контейнер Manua
- Контейнер под электростанцию Marshall
- Контейнер для контрольного оборудования Tonga
- Индивидуальные решения блок-контейне-
ров под оборудование; получите дополни-
тельную информацию в отделе продаж и
ознакомьтесь с референциями:
www.croom.fi

Производитель – Haari Haavikko Oy

Мы проектируем и производим контейнеры с
учетом потребностей и требований заказчика.

Комплексная услуга включает в себя
определение потребностей, проектирование,
изготовление, оснащение, транспортировку и
монтаж.

Блок-контейнеры производятся и оснащаются
в Финляндии на собственном заводе в городе
Миккели.

HAAVIKKO
H A A R R I

Блок-контейнеры сRoom от компании Harri Haavikko Oy

Лекатие 6 / FI-50170 Миккели /

Идентификационный номер предприятия: 2747646-3



CROOM

Блок-контейнер Salomo

Блок-контейнер Salomo предназначен для объектов, где не требуется или не помещается крупногабаритный контейнер. Salomo используется, например, для размещения и защиты технического

оборудования автозаправочных станций. Блок-контейнер может быть оснащен готовым к монтажу цоколем, чтобы поставка и монтаж производились одновременно, что экономит время и деньги.

Salomo – технические данные

Размеры

- Вес 500 кг
- Несущая способность пола 950 кг/м²
- Объем 4,8 м³
- Площадь (пола) 2,1 м² / (общая) 3 м²
- Высота потолка 2,2 м

Конструкция стенки

- Коэффициент теплопроводности 0,39
- В базовой комплектации каркас из древесины
- Категория пожарной опасности P3 / EI 30
- Варианты внутренней обшивки - фанера, листовой металл, стекловолокно, стандартный цвет - RR20
- Варианты наружной обшивки - листовой металл или стекловолокно; стандартные цвета - RR22, RR23, декоративные планки RR23, кровля RR33
- Легкая конструкция стенки позволяет быстро и без проблем переместить контейнер и установить его в нужном месте.

Варианты оснастки


- Электрика, например, системы освещения и заземления, кабельные трассы и проходы под коммуникации
- Источники резервного питания
- Принудительная вентиляция, водосточные желоба, цоколь

Стандартная комплектация:

- Люк в полу
- Приточный клапан с фильтром и канальный вентилятор
- Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
- Закладные петли на кровле
- Чертежи для разрешительной документации
- Документация и маркировка CE

Опции для изменения комплектации

- Специальная обшивка
- Стальной каркас

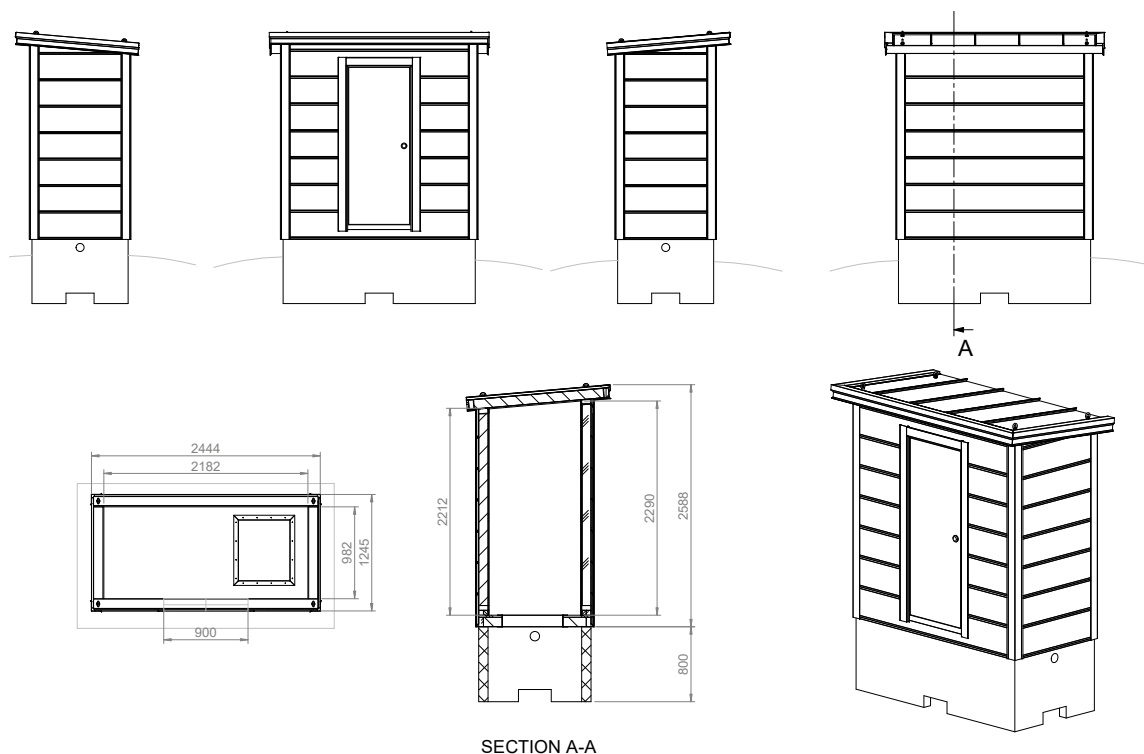

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов -
приблизительные

RR20
RAL 9001

RR22
RAL 7045

RR23
RAL 7024

RR33
RAL 9005

Производство, оснащение и доставка:
Harri Haavikko Oy / Лекатие 6 / FI-50170 Миккели /
Идентификационный номер предприятия: 2747646-3 / www.croom.fi

HAAVIKKO
HARRI



CROOM

Телекоммуникационный контейнер Samoa

Большой телекоммуникационный контейнер в модельном ряду нашей продукции разработан для операторов телефонной связи и интернет-провайдеров, которым нужен качественный и безопасный блок-контейнер под оборудование для обеспечения бесперебойной работы сетей и передачи данных.

Оснащение и архитектура телекоммуникационного контейнера также могут быть произведены по индивидуальному проекту, за счет чего выполняются требования клиента и создается необходимая комплектация.

Samoa – технические данные

Размеры

- Вес 1700 кг
- Несущая способность пола 950 кг/м²
- Объем 28,5 м³
- Площадь (пола) 10 м² / (общая) 11,5 м²
- Высота потолка 2,5 м

Конструкция стенки

- Коэффициент теплопроводности 0,39
- Категория пожарной опасности P3 / EI 30
- Варианты внутренней обшивки - фанера, листовой металл, стекловолокно; стандартный цвет - RR20
- Варианты наружной обшивки - листовой металл или стекловолокно; стандартные цвета - RR22, RR23, декоративные планки и кровля RR33
- Легкая конструкция стенки позволяет быстро и без проблем переместить контейнер и установить его в нужном месте

Варианты оснастки


- Примерная электрика: измерительный групповой щит, системы освещения и заземления, розетки, кабельные трассы и проходы под коммуникации
- Принудительная вентиляция, воздушный тепловой насос, водосточные желоба

Стандартная комплектация:

- Приточный клапан с фильтром и каналный вентилятор
- Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
- Закладные петли на кровле
- Чертежи для разрешительной документации
- Документация и маркировка CE

Опции для изменения комплектации

- Специальная обшивка
- Стальной каркас
- Индивидуальные цвета

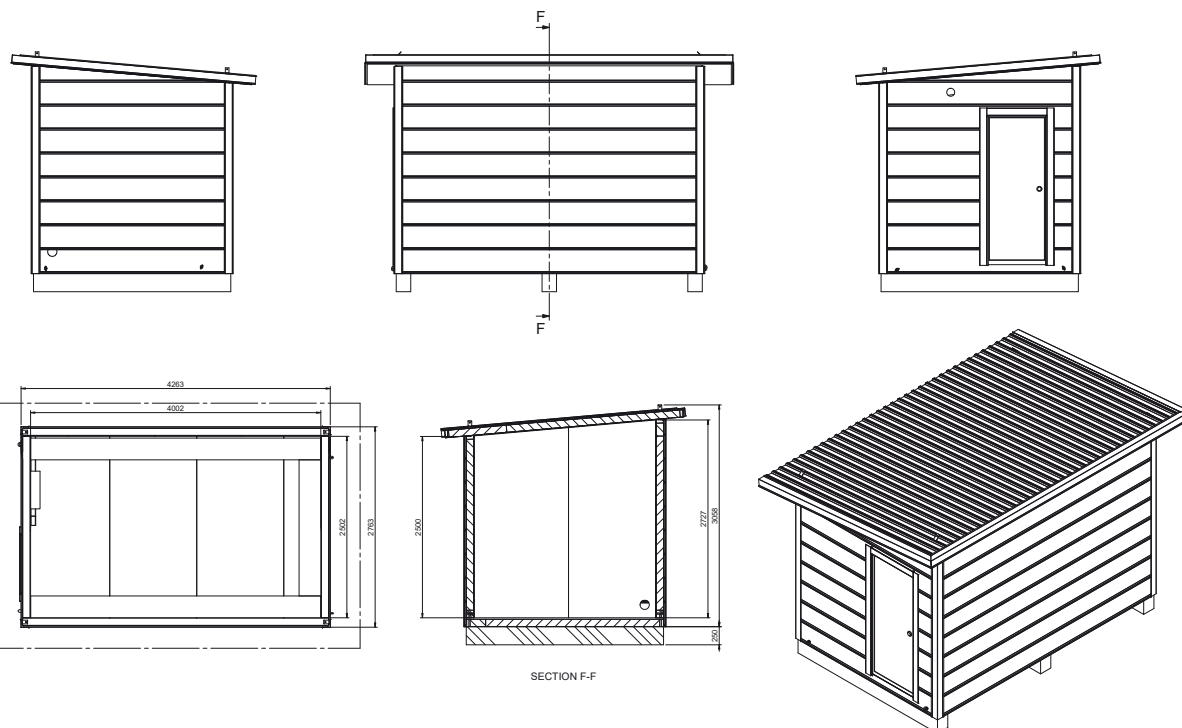

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов -
приблизительные

RR20
RAL 9001

RR22
RAL 7045

RR23
RAL 7024

RR33
RAL 9005

Производство, оснащение и доставка:
Harri Haavikko Oy / Лекатие 6 / FI-50170 Миккели /
Идентификационный номер предприятия: 2747646-3 / www.croom.fi

HAAVIKKO
HARRI



Телекоммуникационный контейнер Mauna

Меньший телекоммуникационный контейнер в модельном ряду нашей продукции разработан для операторов телефонной связи и интернет-провайдеров, которым нужен качественный и безопасный блок-контейнер под оборудование для обеспечения бесперебойной работы сетей и передачи данных.

Оснащение и архитектура телекоммуникационного контейнера могут быть произведены по индивидуальному проекту, за счет чего обеспечивается выполнение требований клиента.

Mauna – технические данные

Размеры

- Вес 1300 кг
- Несущая способность пола 950 кг/м²
- Объем 22 м³
- Площадь (пола) 8,4 м² / (общая) 10 м²
- Высота потолка 2,5 м

Конструкция стенки

- Коэффициент теплопроводности 0,39
- Категория пожарной опасности P3 / EI 30
- Варианты внутренней обшивки - фанера, листовой металл, стекловолокно; стандартный цвет - RR20
- Варианты наружной обшивки - листовой металл или стекловолокно; стандартные цвета - RR22, RR23, декоративные планки RR23, кровля RR33
- Легкая конструкция стенки позволяет быстро и без проблем переместить контейнер и установить его в нужном месте.

Варианты оснастки


- Примерная электрика: измерительный групповой щит, системы освещения и заземления, розетки, кабельные трассы и проходы под коммуникации
- Принудительная вентиляция, воздушный тепловой насос, водосточные желоба

Стандартная комплектация:

- Люк в полу
- Приточный клапан с фильтром и канальный вентилятор
- Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
- Закладные петли на кровле
- Чертежи для разрешительной документации
- Документация и маркировка CE

Опции для изменения комплектации

- Специальная обшивка
- Стальной каркас
- Индивидуальные цвета

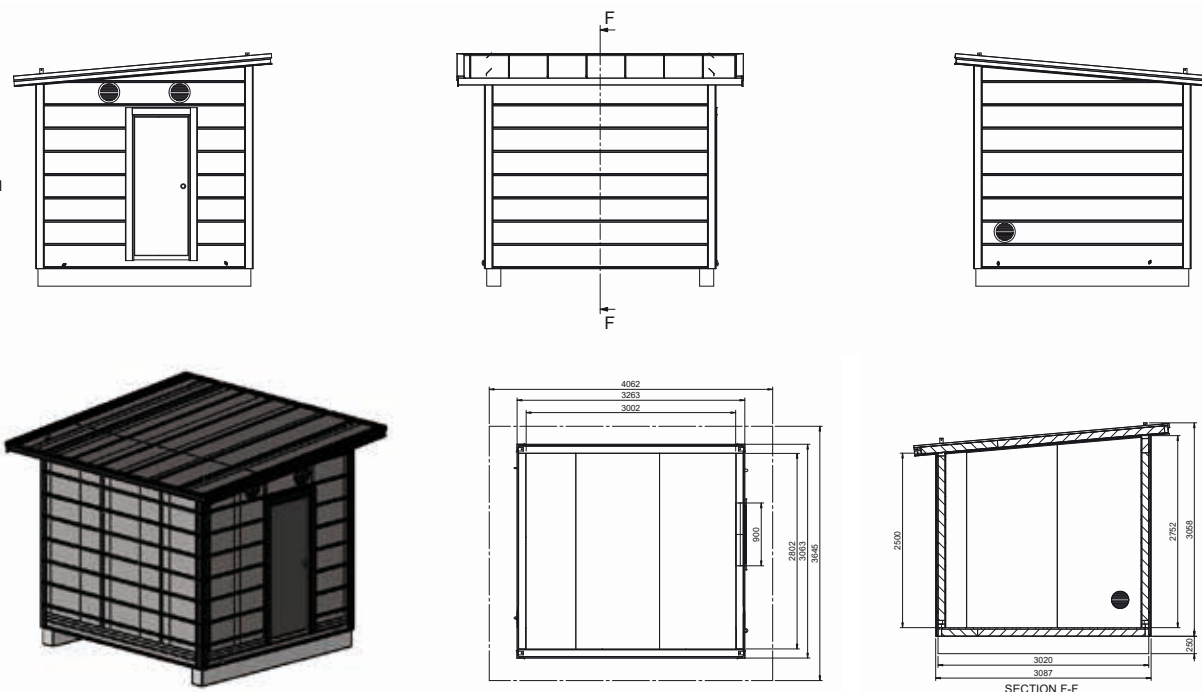

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов -
приблизительные

RR20
RAL 9001

RR22
RAL 7045

RR23
RAL 7024

RR33
RAL 9005

Производство, оснащение и доставка:
Harri Haavikko Oy / Лекатие 6 / FI-50170 Миккели /
Идентификационный номер предприятия: 2747646-3 / www.croom.fi

HAAVIKKO
H A A R R I



Контейнер под электростанцию Marshall

Большой контейнер для размещения электрооборудования предназначен к применению на крупных производственных предприятиях. Контейнер под электростанцию позволяет обеспечить электроснабжение и обеспечение энергией даже крупного комплекса или производственного предприятия.

Несмотря на большие габариты, Marshall можно легко переместить в место его окончательной установки благодаря встроенному цоколю, имеющему небольшой вес.

Просторное внутреннее помещение позволяет разметить большое количество оборудования и компонентов. Marshall также легко может быть адаптирован под потребности конкретного клиента.

Marshall – технические данные

Размеры

- Вес ок. 4000 кг
- Несущая способность пола 1500 кг/м²
- Объем 22 м³
- Площадь (пола) 8,4 м² / (общая) 10 м²
- Высота потолка 2,5 м

Конструкция стенки

- Коэффициент теплопроводности 0,39
- Категория пожарной опасности P3 / EI 30
- Варианты внутренней обшивки - фанера, листовой металл, стекловолокно; стандартный цвет - RR20
- Варианты наружной обшивки - листовой металл или стекловолокно; стандартные цвета - RR22, RR23, декоративные планки RR23, кровля RR33
- Легкая конструкция стенки позволяет быстро и без проблем переместить контейнер и установить его в нужном месте.

Варианты оснастки


- Примерная электрика: щиты управления двигателями, контрольно-распределительные устройства, панели управления автоматикой, системы освещения и заземления, розетки, кабельные трассы и проходы под коммуникации
- Принудительная вентиляция, воздушный тепловой насос, водосточные желоба, цоколь и бетонные фундаментные столбы

Стандартная комплектация:

- Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
- Закладные петли на кровле
- Чертежи для разрешительной документации
- Документация и маркировка CE

Опции для изменения комплектации

- Специальная обшивка
- Стальной каркас
- Индивидуальные цвета

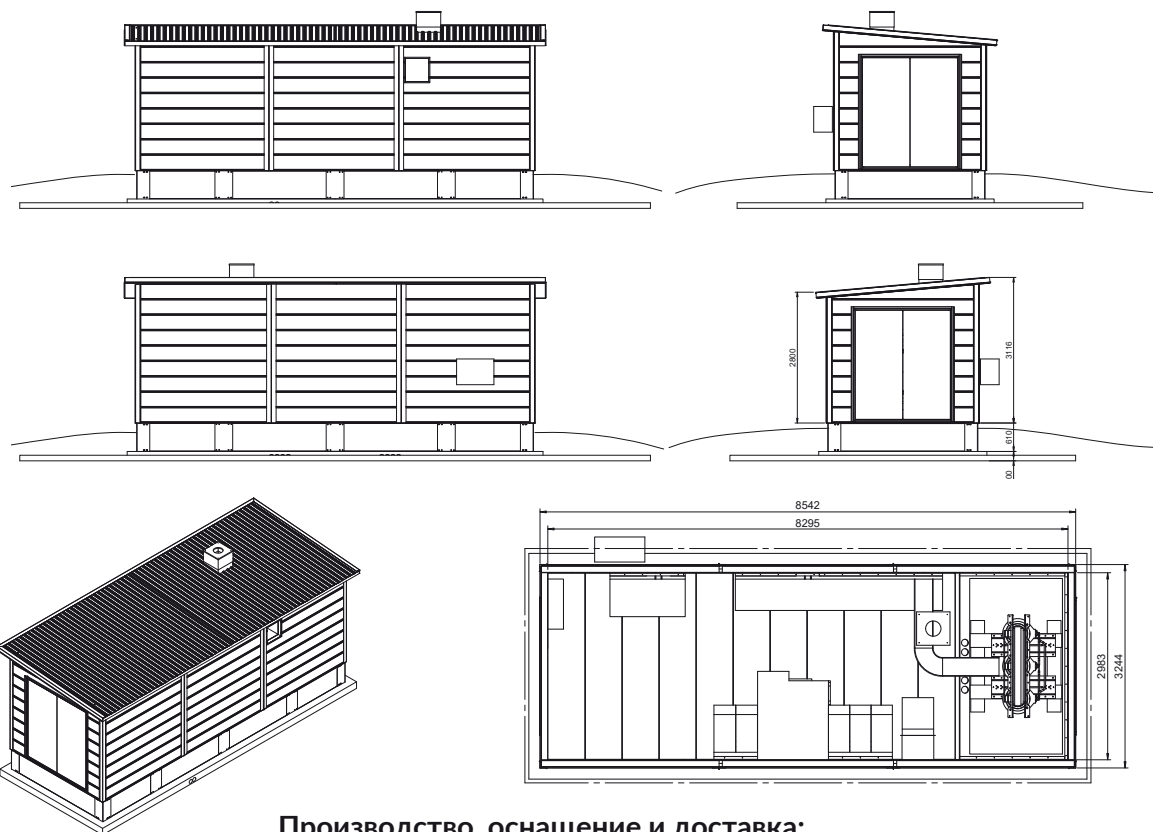

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов -
приблизительные

RR20
RAL 9001

RR22
RAL 7045

RR23
RAL 7024

RR33
RAL 9005

Производство, оснащение и доставка:

Harri Haavikko Oy / Лекатие 6 / FI-50170 Миккели /

Идентификационный номер предприятия: 2747646-3 / www.croom.fi

HAAVIKKO
H A R R I



CROOM

Контейнер для контрольного оборудования Tonga

Контейнер для контрольного оборудования Tonga предназначен для установки рядом с железнодорожными путями и защиты важных систем обеспечения безопасности железнодорожного движения.

Блок-контейнер отвечает требованиям к качеству, предъявляемым рельсовым транспортом, и может

оснащаться, в частности, регулируемыми системами отопления, охлаждения и управления, а также резервным источником питания.

Контейнер для контрольного оборудования может оснащаться в зависимости от потребностей заказчика либо поставляться без оснастки для дальнейшего его оснащения силами клиента.

Tonga – технические данные

Размеры

- Вес 1900 кг
- Несущая способность пола 950 кг/м²
- Объем 17,6 м³
- Площадь (пола) 6 м² / (общая) 7,3 м²
- Высота потолка 2,2 м

Конструкция стенки

- Коэффициент теплопроводности 0,39
- В стандартной комплектации - стальной каркас
- Категория пожарной опасности P3 / EI 30
- Варианты внутренней обшивки - фанера, листовой металл, стекловолокно; стандартный цвет - RR20
- Варианты наружной обшивки - листовой металл или стекловолокно; стандартные цвета - RR35, RR22, RR23, декоративные планки RR23, кровля RR33
- Легкая конструкция стенки позволяет быстро и без проблем переместить контейнер и установить его в нужном месте.

Варианты оснастки





- Электрика: системы освещения и заземления, кабельные трассы и проходы под коммуникации.
- Принудительная вентиляция, система отопления/охлаждения, водосточные желоба и цоколь

Стандартная комплектация:

- Люк в полу
- Приточный клапан с фильтром и канальный вентилятор
- Замок, нажимная ручка и ручки-скобы
- Закладные петли на кровле
- Чертежи для разрешительной документации
- Документация и маркировка CE

Опции для изменения комплектации

- Специальная обшивка
- Индивидуальные цвета

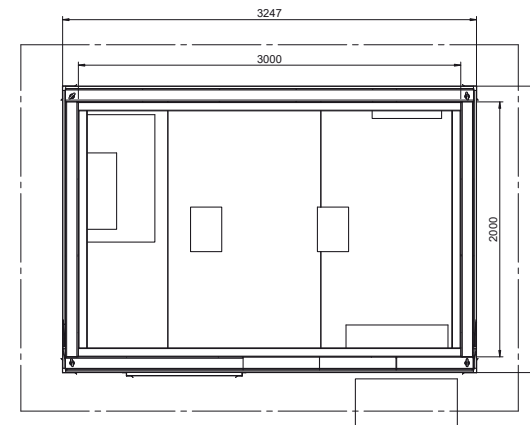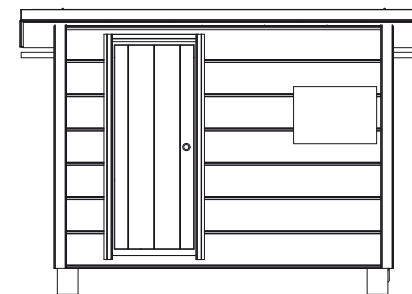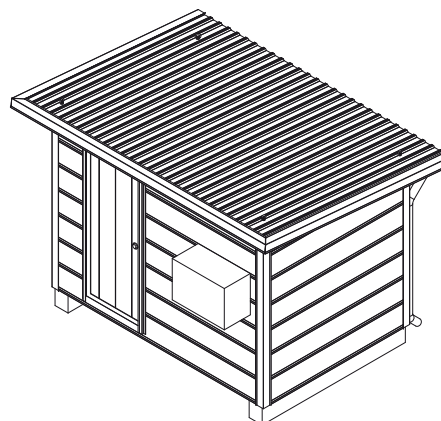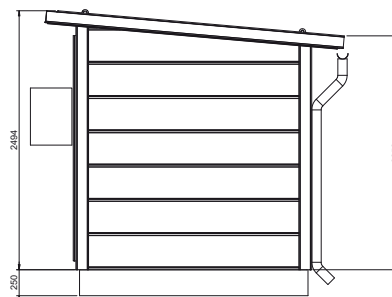

Каталог цветов (RR/RAL)
Образцы цветов -
приблизительные

RR20
RAL 9001

RR22
RAL 7045

RR23
RAL 7024

RR33
RAL 9005

RR35
RAL 5009

Производство, оснащение и доставка:
Harri Haavikko Oy / Лекатие 6 / FI-50170 Миккели /
Идентификационный номер предприятия: 2747646-3 / www.croom.fi

HAAVIKKO
H A A V I K K O

Индивидуальные решения блок-контейнеров под оборудование

Если в обширном модельном ряду cRoom не нашлось стандартного решения, которое точно соответствует Вашим потребностям, возможно создание контейнера по индивидуальному проекту.

Блок-контейнеры под оборудование проектируются и оснащаются в соответствии с критериями и требованиями, установленными клиентом.

В индивидуальном порядке можно решить вопросы качества обшивки, цветовой гаммы и архитектуры блок-контейнеров cRoom. Запатентованная легкая конструкция стенки позволяет также изготавливать конструкции изогнутой формы и производить монтаж быстро и эффективно.

Блок-контейнеры под оборудование, выполненные по индивидуальному проекту, могут служить, например, помещениями насосных станций, диспетчерскими, защитными контейнерами для генераторов и трансформаторов, помещениями для оборудования коммунального обеспечения объектов недвижимости, защитными навесами, помещениями тепловых пунктов и т.п.

Технические данные

Блок-контейнеры по индивидуальному проекту создаются на базе стандартных контейнеров из модельного ряда cRoom. Мы совместно с клиентом рассматриваем его требования и пожелания, на базе которых и выполняется проектирование и изготовление.

Примеры блок-контейнеров под оборудование, выполненных по индивидуальному проекту:



Производство, оснащение и доставка:
 Harri Haavikko Oy / Лекатие 6 / FI-50170 Миккели
 Идентификационный номер предприятия: 2747646-3
www.croom.fi

HAAVIKKO
 H A R R I

